



HUE-421SEN



Introduction

Overview

新しくよりパワフルなHuskyシリーズ HUE-421SEN は、安定した信頼性の高いイーサネット通信を提供する2ポートマルチモードファイバを備えた、Industrial 6ポートスリムアンマネージドイーサネットスイッチです。SC光コネクタを使用して最大2kmの高速且つ長距離伝送が可能です。コンパクトスイッチには、冗長デュアルDC電源入力（12/24/48VDC）が装備されており、停電によるリレー出力アラームをサポートしています。また、アラームとブロードキャストストーム保護設定のためのディップスイッチを搭載しています。HUE-421SENは、IP30保護等級メタルハウジングを採用し、標準温度モデル（-10～70℃）と拡張温度モデル（-40～80℃）があります。特に、産業用ネットワーク、高度道路交通システム（ITS）、軍事 & 製品の信頼性を重視するユーティリティ業界向けアプリケーションなどの過酷な環境に最適です。また、鉄道アプリケーション EN 50121-4 の認定を受けています。

Features

High Performance Network Switching Technology

- Complies with IEEE standards
- Provides 4 x 10/100Base-T(X) with RJ-45 connector
- Provides 2 x multi-mode 100Base-FX fiber ports with SC connector
- Provides DIP switch for broadcast storm protection and alarm setting

Reliable Power Design

- Supports 12 to 48VDC redundant power input

- Power reverse polarity protection and overload current protection

Robust Industrial Design

- EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4 certified to use in heavy industrial environment
- EN 50121-4 certified for Railway Applications (Track Side)
- Robust industrial design case complies with IP30 housing standard
- Supports operating temperature -10 to 70°C & extended temperature -40 to 80°C
- DIN-Rail or optional wall mounting installation

Specifications

Hardware Specifications

Interface

Total Ports: 6 ports

RJ-45 Ports: 4 x 10/100Base-T(X) auto-negotiation speed, Full/Half duplex, auto MDI/MDI-X

Fiber Ports: 2 x multi-mode 100Base-FX, SC connector

LEDs: System: Power 1 (Green), Power 2 (Green), Fault (Amber)

RJ-45 Ports: 10/100 Link/Active (Green), Speed 100 (Yellow) / **Fiber Ports:** Link/Active (Green)

DIP Switch: DIP 1: OFF (Enable power failure alarm) / ON (Disable)

DIP 2: OFF (Enable broadcast storm protection) / ON (Disable broadcast storm protection)

Alarm Contact: 1A@24V

Power Requirements

Power Input: 12 to 48VDC, redundant dual inputs

Power Consumption: 5.8 watts max.

Power Protection: Reverse polarity protection, overload current protection

Physical

Dimensions: IP30 standard, 31.6mm (W) x 142.1mm (H) x 106mm (D)

Installation: DIN-Rail or optional wall mounting

Environmental

Operating Temperature: Regular: -10 to 70°C, Extended: -40 to 80°C

Storage Temperature: -40 to 85°C

Operating Humidity: 5% to 95% RH (Non-condensing)

Technical

Standard:

IEEE 802.3 10Base-T Ethernet

IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX

IEEE 802.3x Flow Control

Protocol Technology: CSMA/CD

Switching Architecture: Store and Forward

Regulatory Approvals

EMC: CE, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN55022 Class A

EMS: EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8

Railway Application (Track Side): EN 50121-4 (Certified)

Shock: IEC 60068-2-27

Vibration: IEC 60068-2-6


Free Fall: IEC 60068-2-32

Environmental: WEEE, RoHS

MTBF: 907,622 hours based on Mil-Hdbk-217F, GB

Warranty: 5 years

Dimensions (unit=mm)

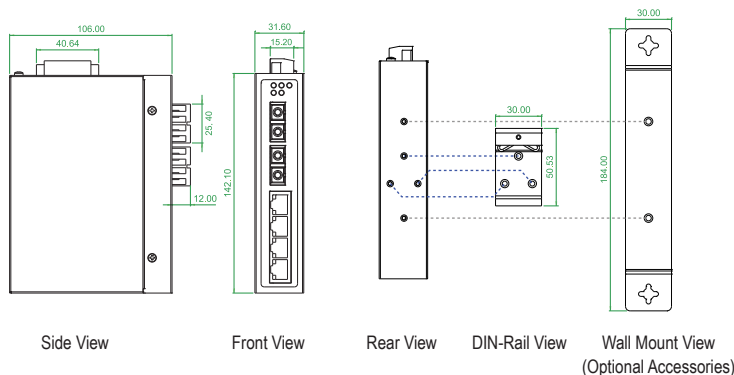

Ordering Information

HUE-421SN	Industrial 4 x 10/100Base-T(X) + 2 x Multi-mode 100Base-FX Slim Unmanaged Ethernet Switch, -10 to 70°C, (SC/MM, 2KM)
HUE-421SEN	Industrial 4 x 10/100Base-T(X) + 2 x Multi-mode 100Base-FX Slim Unmanaged Ethernet Switch, -40 to 80°C, (SC/MM, 2KM)